


'자동차용 엘리베이터(Car Lift)

표준도면 (Plan) / 로프식


- 인버터(VVVF) 채용으로 승객용과 같은 부드러운 승차감
- 전기요금 절감 및 건물측 전원설비 용량 감소
- 건물의 높이(층수)에 제한이 없고 유압식에 대비하여 속도가 빠름

승강로 및 기계실 평면도

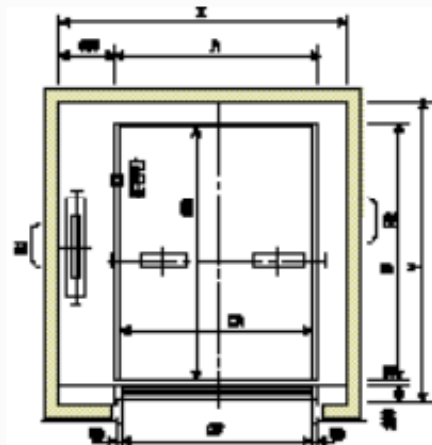


2매문 상방향 개폐형(2U)

- 최소 층고 :
OPENING HEIGHT×3/2+450mm
- 최소 출입문 높이 :
1800mm

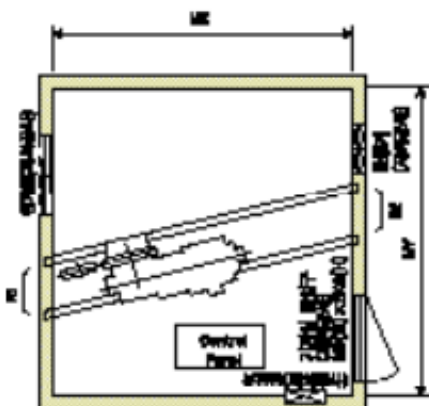

승강로 단면도

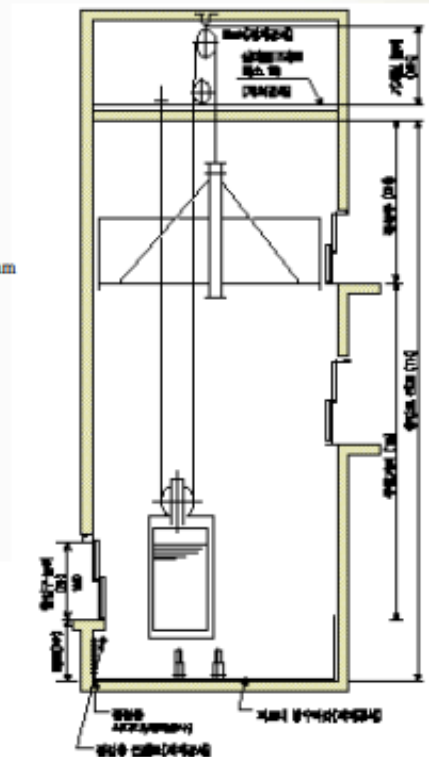

3매문 상방향 개폐형(3U)

- 최소 층고 : OPENING HEIGHT×4/3+450mm
- 최소출입문 높이 : 1800mm
- CAR DOOR는 선택사양입니다.

표준규격 및 반력표

형식	모델명	속도 (m/min)	출입구폭 (OP)	카 규격		승강로 규격 (X×Y)	기계실 치수 (MX×MY)	제어반쪽	
				내부 CA×CB	외부 A×B			R1	R2
표준형	SC2000-2U	30.45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,350	3,250×5,800	3,250×5,800	17,500	12,000
	SC2500-2U	30.45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,350	3,350×6,800	3,350×6,800	22,500	12,500
	SC2000-3U	30.45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,350	3,250×5,800	3,250×5,800	17,500	12,000
	SC2500-3U	30.45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,350	3,350×6,800	3,350×6,800	22,500	12,500
관통형	SC2000-2UD	30.45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,300	3,250×5,800	3,250×5,800	17,500	12,000
	SC2500-3UD	30.45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,300	3,350×6,800	3,350×6,800	22,500	12,500
	SC2000-3UD	30.45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,300	3,250×5,800	3,250×5,800	17,500	12,000
	SC2500-3UD	30.45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,300	3,350×6,800	3,350×6,800	22,500	12,500

속도 (m/min)	30.45	60
정상부 (OH)	4,200	4,400
파트 (Pit)	1,200	1,500
기계실높이 (MH)	2,400	

* 자동차용 엘리베이터는 표준 규격 외 비표준 맞춤 제작 시공도 가능하므로 별도 문의 바랍니다.