


| 자동차용 엘리베이터(Car Lift)

표준도면(Plan) / 간접 유압식

- 기계실의 위치를 자유롭게 정할 수 있어 건물 이용 효율이 좋음
- 유압실린더에 의한 구동으로 매우 부드러운 주행 승차감
- 엘리베이터 하중이 건물의 하부로 분산되므로 건물 상부 부하 감소

승강로 및 기계실 평면도

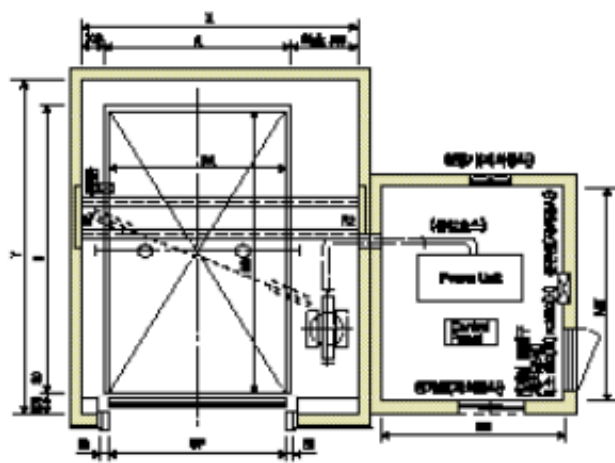


2매문 상방향 개폐형(2U)

- 최소 층고 : OPENING HEIGHT×3/2+450mm
- 최소 출입문 높이 : 1800mm
- 주1) 기계실 방열량 관계로 인한 환기장치 및 공조시설을 설치 요합니다.
- 주2) CAR DOOR는 선택사항입니다.

속도 (m/min)	정상부 (OH)	파트 (Pit)	기계실높이 (MH)	주행거리 (m)
20,30,45	3,600	1,200	2,000	20

승강로 단면도

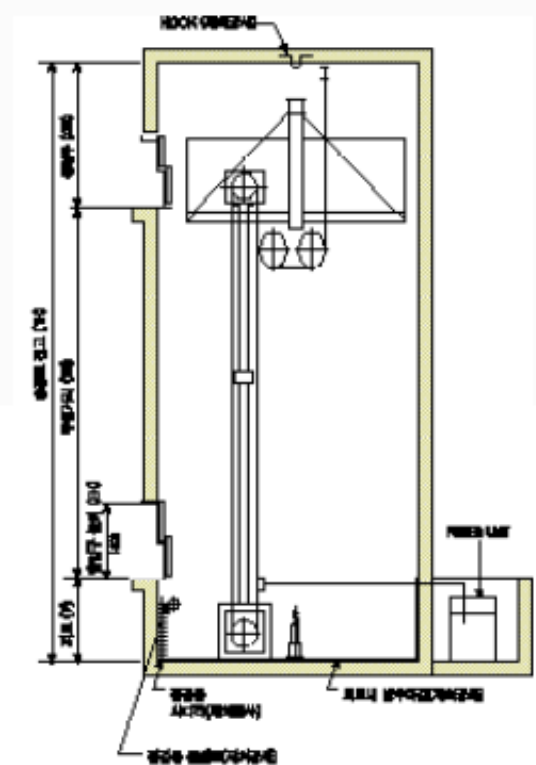

표준규격 및 반력표

형식	모델명	속도 (m/min)	출입구폭 (OP)	카 규 격		승강로 규격 (X×Y)	기계실 치수 (MX×MY)	제어반쪽	
				내부 CA×CB	외부 A×B			R1	R2
표준형	HC2000-2U	20,30,45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,350	3,250×5,800	2,000×2,500	17,500	12,000
	HC2500-2U	20,30,45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,350	3,350×6,800	2,000×2,500	22,500	12,500
	HC2000-3U	20,30,45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,350	3,250×5,800	2,000×2,500	17,500	12,000
	HC2500-3U	20,30,45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,350	3,350×6,800	2,000×2,500	22,500	12,500
관통형	HC2000-2UD	20,30,45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,300	3,250×5,800	2,000×2,500	17,500	12,000
	HC2500-2UD	20,30,45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,300	3,350×6,800	2,000×2,500	22,500	12,500
	HC2000-3UD	20,30,45	2,400	2,400×5,300	2,500×5,300	3,250×5,800	2,000×2,500	17,500	12,000
	HC2500-3UD	20,30,45	2,500	2,500×6,300	2,600×6,300	3,350×6,800	2,000×2,500	22,500	12,500

* 자동차용 엘리베이터는 표준 규격 외 비표준 맞춤 제작 시공도 가능하므로 별도 문의 바랍니다.